




Este sistema permite calibrar las ostras con el peso correspondiente a las normas vigentes. La calibradora, alimentada de forma automática o manual según las necesidades del cliente, le ofrece una calidad impecable y le ayuda a ahorrar mano de obra de forma..



EFICACIA

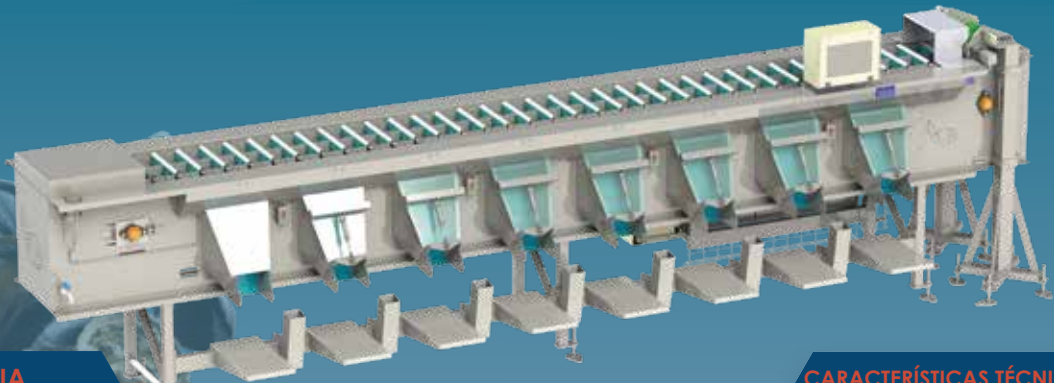

- Sistema inteligente de pesado y de eyección de las ostras para garantizar un calibrado preciso
- Alimentación automática o manual
- Calidad del trabajo impecable y ahorro de tiempo considerable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alimentación eléctrica: 380/400 V trifásico + tierra + neutro
- Potencia eléctrica:
 - Calibradora: 1 kW
 - Alimentación: 0,5 kW

FUNCIONAMIENTO



- Ubicación en línea o en esquina
- Tapiz pesador integrado
- Sistema de transporte y de eyección mediante cucharones
- Sistema de cierre de los conductos automáticos con indicador de advertencia luminoso
- Elección del tipo de envase en dos tiempos: por conteo o por peso en cestas o bolsas
- Acoplamiento de un elevador y de un sistema de cilindros giratorios para comenzar el tratamiento en línea de las ostras con suavidad y sin estrés

RENDIMIENTO



- Rapidez del sistema de pesado: 4 ostras/segundos, es decir, 14 500 ostras/hora en una línea
- Precisión de 3 a 4 g (según la limpieza de las ostras)

TAMAÑO



- Variable según el número de salidas deseadas (de 4 a 8 en el modelo estándar)
- Variable según el tipo de ubicación (en línea o en esquina)

MANTENIMIENTO



- Máquina completamente de acero inoxidable
- Lubricado diario de los distintos cojinetes
- Enjuague diario

