




Ce système permet de calibrer les huîtres au poids suivant les normes en vigueur. Alimentée de façon automatique ou manuelle suivant les besoins du client, la calibreuse permet une qualité de travail irréprochable et une économie de main d'œuvre importante.



Efficacité

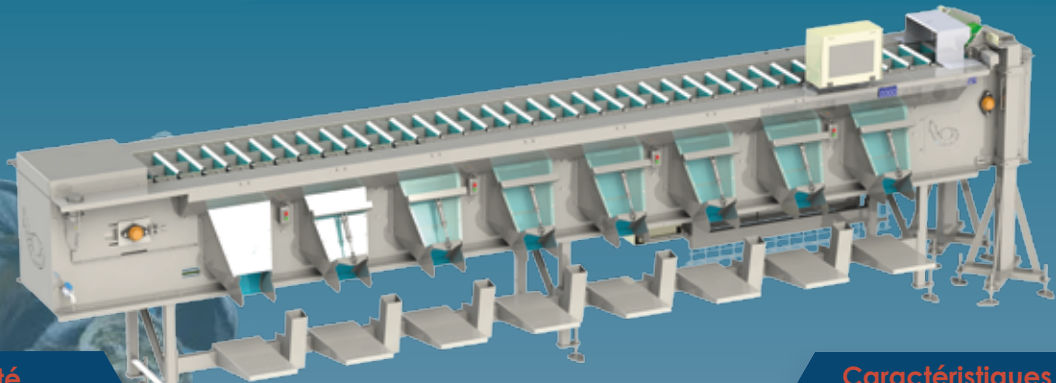

- Système astucieux de pesage et d'éjection des huîtres pour un calibrage précis
- Alimentation automatique ou manuelle
 - Qualité de travail irréprochable et gain de temps considérable

Caractéristiques



- Alimentation électrique : 380/400V triphasé + terre + neutre
- Puissance électrique :
 - Calibreuse : 1kw
 - Alimentation : 0.5kw

Fonctionnement



- Implantation en ligne ou en angle
 - Tapis peseur intégré
- Système de transport et d'éjection par godets
- Système de fermeture de goulottes automatiques avec avertisseur lumineux
- Accouplement d'un élévateur et d'un système de cylindres rotatifs pour une mise en ligne des huîtres en douceur et sans stress

Rendement



- Rapidité du système de pesage : 4 huîtres/secondes soit 14500 huîtres/heure sur une ligne
- Précision 3 à 4g (suivant la propreté des huîtres)

Encombrement



- Variable selon le nombre de sorties souhaitées (4 à 8 en standard)
- Variable selon le type d'implantation (en ligne ou en angle)

Entretien



- Machine tout en inox
- Graissage quotidien des différents paliers
- Rinçage journalier

