




Cet appareil permet le nettoyage des huîtres ou autres coquillages.



Efficacité

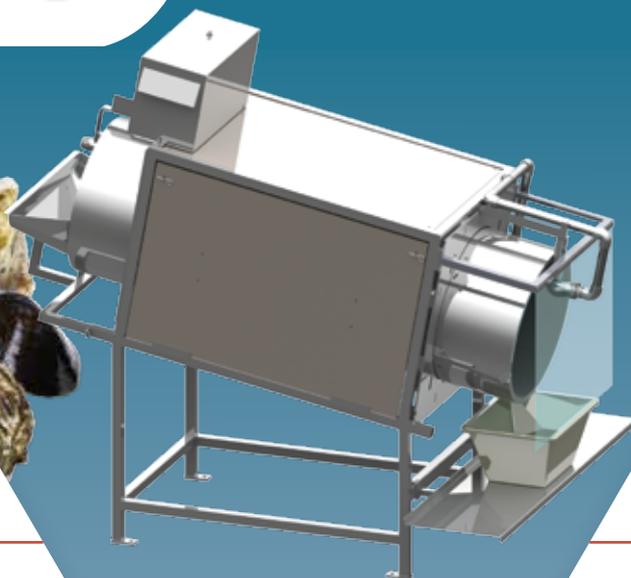

- Nettoyage de qualité grâce à une rampe de jets sous pression

Caractéristiques



- Tube en PVC : Ø 630 mm / épaisseur 20mm avec des trous Ø 20 mm
- Rampe de jets à l'intérieur
- Débit d'eau : 5 m3/heure
- Puissance moteur : 0,37 kW
- Vitesse fixe

Fonctionnement



- Introduction des coquillages dans un cylindre PVC perforé
- Nettoyage par rampe de jets
- Cylindre PVC rotatif et incliné pour la sortie des huîtres
- Conditionnement direct en mannes ou sur un tapis
- Support de mannes en bout (en option)

Rendement



- Variable en fonction du type d'alimentation (manuelle ou par le biais d'un élévateur)

Encombrement



- Longueur : 2000mm
- Largeur : 750mm
- Hauteur : suivant l'implantation

Entretien



- Construction du châssis tubulaire en inox
- Cartérisation en PVC blanche démontable pour un nettoyage facile

